

アッ!

ホームページもご覧いただけます。

焼却炉のサンヨー

検索

と驚く焼却炉 一台二役

水冷式

届出不要

※消防署への設置届は必要です。

# BW-600AB型

選んで使える投入口 両方も可能!

構造基準適合・ダイオキシン類対策特別措置法対応

長～いゴミ・幅広～いゴミをそのまま投入できます!

主な焼却物



木屑



紙屑



プラスチック

(総量の10%未満)


実用新案

(第3211759号)

投入口A

型枠材など、長尺物も切らずに楽々投入!

● 炉内寸法 奥行1,150mm ● 投入口 幅425mm × 高さ700mm

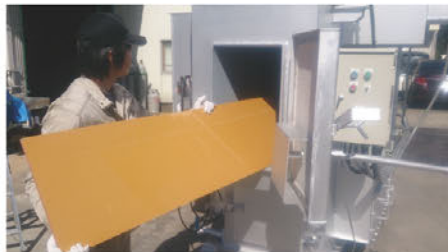

投入口B

パレットなど、大きなゴミも切らずに楽々投入!

● 投入口 幅1,150mm × 高さ700mm ※T11パレット (1,100W×1,100L×144H)




投入口 B

投入口 A

安心安全な投入装置が標準装備!







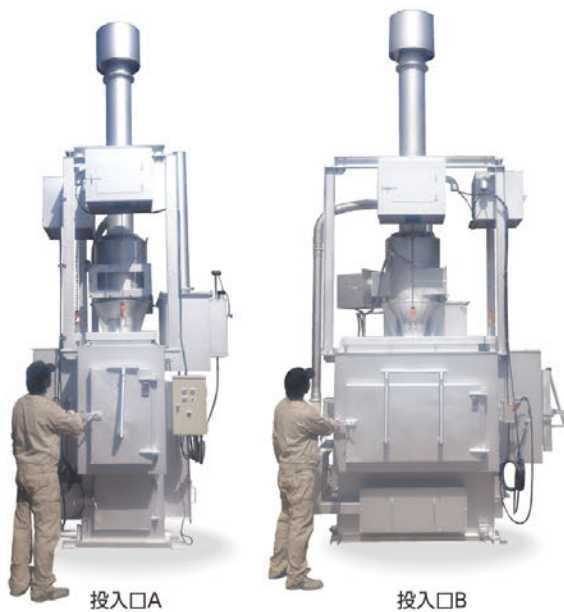

画像は分離羽着脱仕様

## 〈各部名称〉

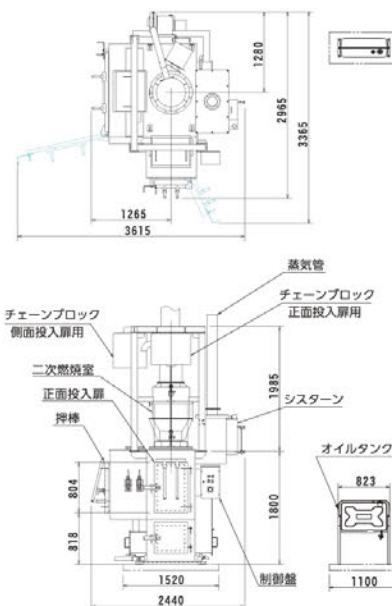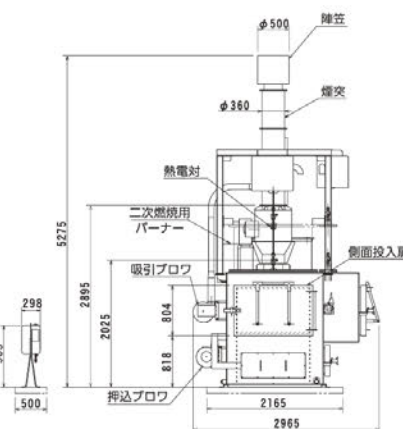

※ オイルタンクの基礎は、焼却炉側面又は背面より2m以上離れた距離に施工してください。

## BW-600AB型(水冷式)仕様

- 火床面積/0.49㎡
- 内容積/0.73㎡
- 焼却能力/46kg/h
- 総重量/4,250kg
- 缶水量/1,200ℓ
- 消費水量/100ℓ/h

- 【焼却炉寸法】幅(W) 奥行(L) 高さ(H) 単位mm
- 外寸/2,440W×2,965L×5,275H
  - 投入・制御盤扉開時外寸/3,615W×3,365L
  - 一次燃焼室/425W×1,150L×1,500H
  - 投入口A(正面)/425W×700H
  - 投入口B(側面)/1,150W×700H
  - 煙突/φ360・5,275H(地上高)

### 【機器類】

- 電圧/3相200V ●電源/30A
- 押込ブロワ/0.3kw・1.2/1.7A(50/60Hz)・3φ
- 吸引ブロワ/0.4kw・1.8/2.4A(50/60Hz)・3φ

- 二次燃焼バーナー/0.1kw・2P・1φ・9ℓ/h
- 電気チェーンブロック/0.9kw/0.56kw
- 熱電対/K仕様
- 制御盤/押込・吸引ブロワ(タイマー付)バーナーファン(タイマー付)バーナー(タイマー付)水位警報器

- オイルタンク/84ℓ・白灯油
- 給水/15A ボルトアップ制御
- オーバーフロー/25A
- 排水/50A

※製品改良のため仕様を変更することがあります。※条例により、一部届出が必要な地域があります。※焼却能力は、発熱量16.7MJ(4,000kcal)として算出しています。



サンヨーの焼却炉は日本全国で活躍しています。  
**全国の様々な分野への納入実績。**

石川県  
**建設業S社様**

焼却物  
合板



他社焼却炉を10年程使用していましたが、毎年ゴミが増え続けて焼却処理が追いつかない状態でした。また、投入口や炉内が狭いためゴミを細かくする必要があり、作業効率も悪く、敷地内にゴミが溜まり続けていました。

資材仕入業者からサンヨーの紹介を受け、サンヨー担当者から型枠業界に適したBW-600AB型の提案をしてもらいました。

導入してみて、まず、投入口が二つあるのでゴミを細かくせず、ゴミの形状に合わせて投入できることが大変助かっています。そして、水冷構造により長時間運転でも煙の排出がなく、工業団地内でもほとんど気を使わずに安心して焼却できます。

**燃焼テスト、改造、修理、オーダーメイドも承ります。**

●お問い合わせは…



現在よりもっとよく…  
塵芥焼却炉製造販売

**株式会社 サンヨー**

- 本社・工場 〒514-1254 三重県津市森町戸塚1724  
TEL.059-252-1521(代) FAX.059-252-2231
  - 東北営業所 〒024-0023 岩手県北上市里分8-83  
TEL.0197-72-7515(代) FAX.059-252-2231
  - 関東営業所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町8-4-18  
TEL.03-5876-5072(代) FAX.059-252-2231
  - 中国支店 〒708-0825 岡山県津山市志戸部440-13  
TEL.0868-22-4058(代) FAX.059-252-2231
- URL <http://www.syokyakuro.com> E-mail [sanyo@syokyakuro.com](mailto:sanyo@syokyakuro.com)