

Eco+Eco

経済的で環境にやさしい

ホームページもご覧いただけます。

焼却炉のサンヨー

検索

Feelシリーズ

FL-700RA

▶主な焼却物



木屑



紙屑



プラスチック
(総量の10%未満)



繊維屑

オプション装着必要



食品屑



小動物




汚物

構造基準適合・ダイオキシン類対策特別措置法対応

POINT 1

火の粉の排出を抑制

大型集塵装置を標準装備していますので、安心・安全に焼却していただけます。

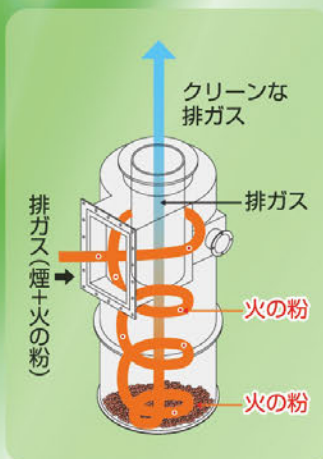

届出
不要



※消防署への設置届は必要です。

POINT 2

堅牢なつくり

材料をふんだんに使用し、耐久性を向上させました。

耐火レンガ
+
耐火キャストブル
総重量：3,000kg



POINT 3


手間がかかりません

炉内奥行きが1,000mmありますので、最大1,500mmを切らずにそのまま投入可能です。
※焼却前の投入に限ります。



カラー：ブラウン

Feelシリーズ FL-700RA 各部名称

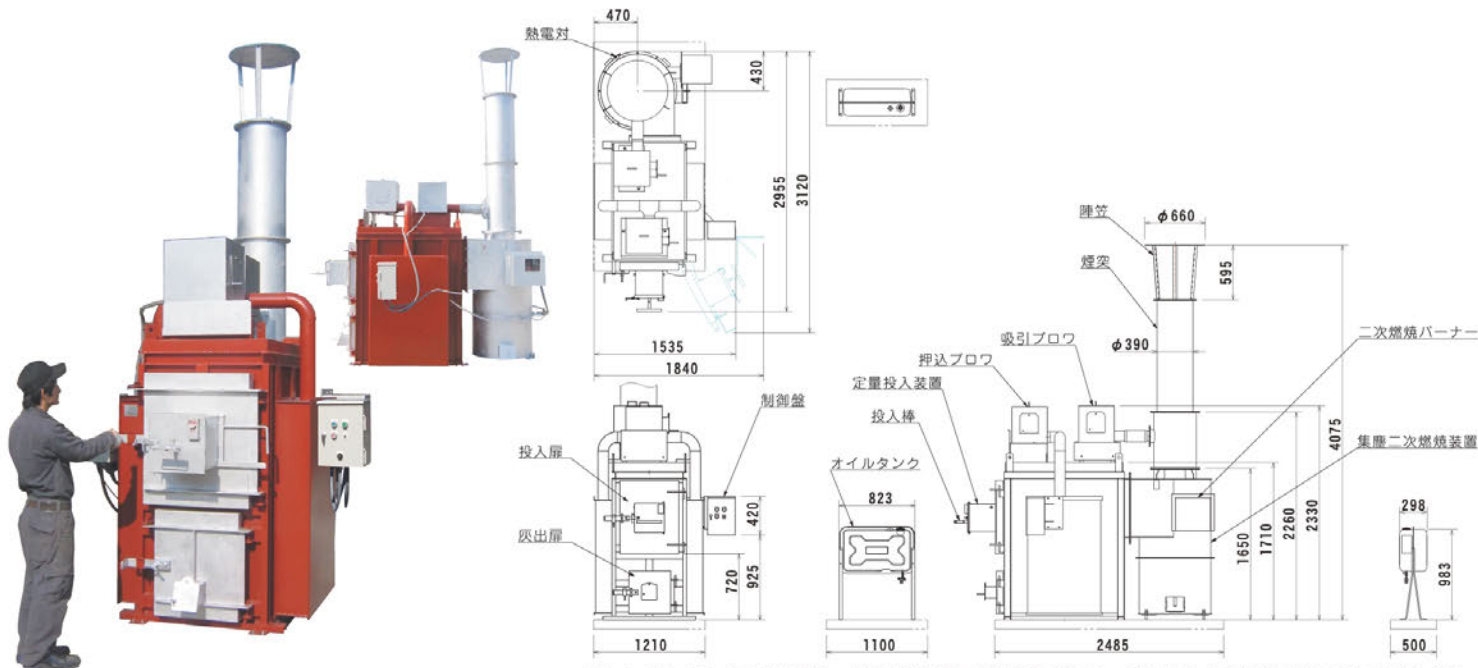

※ オイルタンクの基礎は、焼却炉側面又は背面より2m以上離れた距離に施工してください。

FL-700RA 型(レンガ式)仕様

- 火床面積/0.48㎡
- 内容積/0.72㎡
- 焼却能力/45kg/h
- 総重量/3,000kg

【焼却炉寸法】幅(W) 奥行(L) 高さ(H) 単位mm

- 外寸/1,535W×2,955L×4,075H
- 投入・制御盤扉開時外寸/1,840W×3,120L
- 一次燃焼室/480W×1,000L×1,500H
- 投入口/480W×580H
- 灰出口/260W×260H
- 投入装置/300W×300L×300H
- 煙突/φ390・4,075H(地上高)

【機器類】

- 電圧/100V ●電源/30A
- 押込ブロフ/0.3kw・4.2/6.0A(50/60Hz)・2P・1φ
- 吸引ブロフ/0.4kw・5.0/7.8A(50/60Hz)・2P・1φ
- 二次燃焼バーナー/0.1kw・2P・1φ・9ℓ/h
- 熱電対/K仕様 ●オイルタンク/84ℓ・白灯油
- 制御盤/送風ブロフ(タイマー付)
バーナーファン(タイマー付)
バーナー(タイマー付)

※製品改良のため仕様を変更することがあります。※条例により、一部届出が必要な地域があります。※焼却能力は、発熱量16.7MJ(4,000kcal)として算出しています。

オプション

一次燃焼バーナー

- 一次燃焼室(灰出扉)に装備することで、水分の多いもの(食品屑・小動物・汚物)の焼却を効率よく補います。
- 冬季や雨季など焼却物に直接着火しにくい場合、着火バーナーとして利用できます。



ロストル

- 一次燃焼室に装備することで、燃焼用エアや熱の通りを良くし、燃えにくいもの(電話帳・カタログ)を効率良く燃焼します。交換も簡単にできます。



サンヨーの焼却炉は日本全国で活躍しています。
全国の様々な分野への納入実績。



三重県
運送業・機械設置業
K社様

焼却物

梱包材
(パレット廃材、ビニール類)

12年余りサンヨー焼却炉を使用していましたが、性能が良い新しい焼却炉が新発売されたと聞き、思い切って買い替えました。
使用してみて一番感じたのは当たり前のことですが、ひじょうに良く燃えます。しかも大型集塵装置を標準装備しているので、段ボールや紙くずを投入しても火の粉の排出がなく、安心して焼却できます。
今までから比べると遥かに性能がアップしていますので、安心安全焼却はもちろんのこと、ランニングコストもかなり削減できると思います。

燃焼テスト、改造、修理、オーダーメイドも承ります。

●お問い合わせは…



現在よりもっとよく…
塵芥焼却炉製造販売

株式会社 サンヨー

- 本社・工場 〒514-1254 三重県津市森町戸塚1724
TEL.059-252-1521(代) FAX.059-252-2231
 - 東北営業所 〒024-0023 岩手県北上市里分8-83
TEL.0197-72-7515(代) FAX.059-252-2231
 - 関東営業所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町8-4-18
TEL.03-5876-5072(代) FAX.059-252-2231
 - 中国支店 〒708-0825 岡山県津山市志戸部440-13
TEL.0868-22-4058(代) FAX.059-252-2231
- URL <http://www.syokyakuro.com> E-mail sanyo@syokyakuro.com