

おが屑・かんな屑の自動焼却に最適。

SSJ-500A

構造基準適合・ダイオキシン類対策特別措置法対応

▶主な焼却物



木屑



紙屑



プラスチック
(総量の10%未満)

▶用途/木工所・製材所・プレカット工場

ホームページもご覧いただけます。

焼却炉のサンヨー

検索

届出
不要

水冷式

燃料費
削減

※消防署への設置届は必要です。

POINT
1

定量自動投入+手投入

木材加工により排出される木屑を、定量ずつ燃焼室に自動投入して安定燃焼させます。また手投入用定量装置からも、木片や紙屑を投入し焼却できます。



POINT
2

オプション

月々燃料費  約7本、CO₂  約240本分を削減。

〈灯油 129,500円・CO₂ 3,400kg〉

工場暖房・製品乾燥・ボイラー供給にお湯を利用できます。さらに、水缶内にステンレスパイプを設けることで(オプション)給湯・解凍・飲料などにきれいなお湯も利用できます。

- 給湯/75,000kcal(87.2kw)※家庭用給湯器1台分以上
- CO₂排出係数/2.51kg - CO₂/ℓ
- 灯油/11,000kcal×0.8(比重)=8,800kcal 95円/ℓ
- 稼働時間/1日8時間×月20日間で算出しています。
- 杉の木1本あたりのCO₂吸収量/約14kg/年間



POINT
3

水冷構造



炉本体が水冷式のため長時間の連続運転が可能です。



SSJ-500A

The motto of SANYO is "Simple and Strong".

おが屑・かな屑の自動焼却に最適。SSJ-500A 各部名称

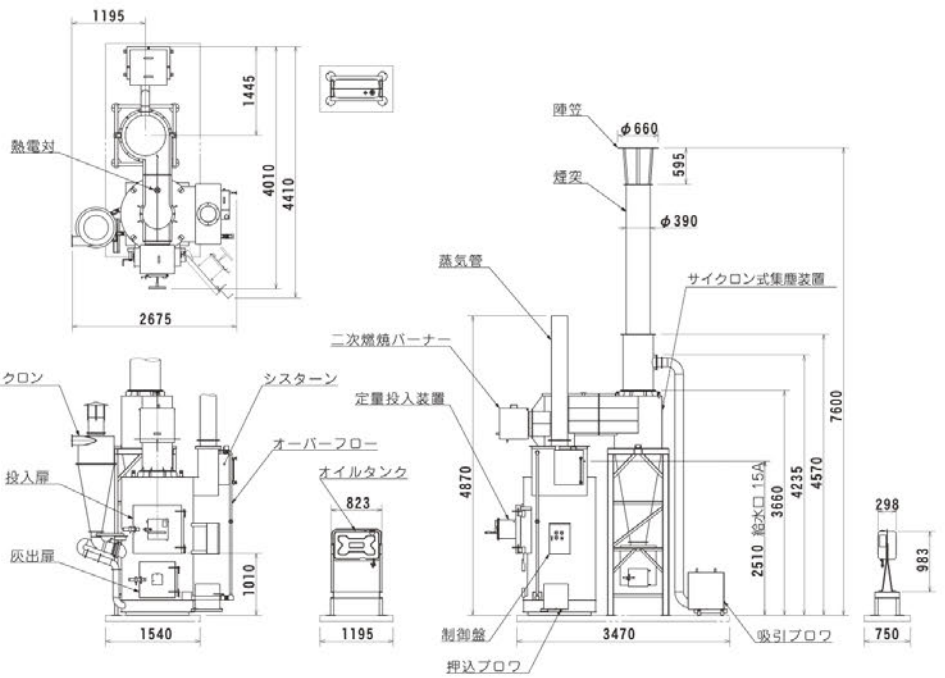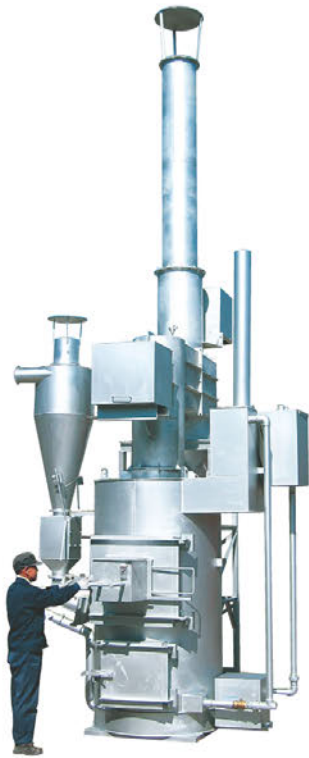

※オイルタンクの基礎は、焼却炉側面又は背面より2m以上離れた距離に施工してください。
 ※給水はソケット（15A）に水道配管を接続してください。

SSJ-500A 型仕様

- 火床面積 / 0.48㎡
- 内容積 / 0.77㎡
- 焼却能力 / 48kg/h
- 総重量 / 5,700kg
- 缶水量 / 1,280ℓ
- 消費水量 / 180ℓ/h

- 【焼却炉寸法】幅(W) 奥行(L) 高さ(H) 単位mm
- 外寸 / 2,675W×4,010L×7,600H
 - 投入・制御盤扉開時外寸 / 2,675W×4,410L
 - 一次燃焼室 / φ780×1,600H
 - 投入口 / 600W×600H
 - 灰出口 / 400W×400H
 - 投入装置 / 300W×300L×300H
 - 煙突 / φ390・7,600H(地上高)

【機器類】

- 押込ブロウ / 0.4kw・1.8/2.4A(50/60Hz)・2P・3φ・200V

- 吸引ブロウ / 2.8kw・7.0/10.5A(50/60Hz)・2P・3φ・200V
- 二次燃焼バーナー / 0.25kw・2P・3φ・200V・20ℓ/h
- 熱電対 / K仕様
- 制御盤 / ブロウ(タイマー付)
バーナーファン(タイマー付)
バーナー(タイマー付)
水位警報器
- 給水 / 15A ボールタップ制御
- オーバーフロー / 25A ●排水 / 50A
- オイルタンク / 198ℓ・白灯油

※製品改良のため仕様を変更することがあります。※条例により、一部届出が必要な地域があります。※焼却能力は、発熱量16.7MJ(4,000kcal)として算出しています。



サンヨーの焼却炉は日本全国で活躍しています。
全国の様々な分野への納入実績。



よく燃えます。

以前は届出タイプの焼却炉を使用していましたが、法改正に伴い届出不要タイプ（測定不要）に変更しました。しかし、小型というのにもかかわらず、以前の焼却炉と同量だけ焼却処理しています。

岡山県
木工業A社様
 焼却物 おが屑



岡山県
プレカット業M社様
 焼却物 かな屑



埼玉県
プレカット業F社様
 焼却物 かな屑

燃焼テスト、改造、修理、オーダーメイドも承ります。

●お問い合わせは…



SANYO

現在よりもっとよく…
 塵芥焼却炉製造販売

株式会社 サンヨー

- 本社・工場 〒514-1254 三重県津市森町戸塚1724
 TEL.059-252-1521(代) FAX.059-252-2231
 - 東北営業所 〒024-0023 岩手県北上市里分8-83
 TEL.0197-72-7515(代) FAX.059-252-2231
 - 関東営業所 〒125-0041 東京都葛飾区東金町8-4-18
 TEL.03-5876-5072(代) FAX.059-252-2231
 - 中国支店 〒708-0825 岡山県津山市志戸部440-13
 TEL.0868-22-4058(代) FAX.059-252-2231
- URL <http://www.syokyakuro.com> E-mail sanyo@syokyakuro.com